


**EIN
FALL
FÜR**

FIX+FINISH



KNAUF

ENTDECKEN SIE DIE WELT VON **FIX+FINISH**

ES GIBT VIEL ZU TUN! Am besten packt man es gleich selber an. **DIY liegt voll im Trend** – kein Wunder, denn es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn ein Projekt gelungen ist. Da geht es dem Profi nicht anders als dem Heimwerker. Das Ziel ist ein perfektes Ergebnis. Und das gibt es nur, wenn man sich mit Leidenschaft ans Werk macht und nur Materialien verarbeitet, die auch Profis überzeugen. Ein klarer Fall für **FIX+FINISH**! Entdecken Sie jetzt die innovative **FIX+FINISH** Produktwelt, mit allen Vorteilen aus dem Profi- und dem Heimwerkbereich und einem intelligent vernetzten Service-Angebot, das keine Fragen offen lässt. Für ambitionierte Baumeister und DIY-Könnern, die sich nicht mit dem Zweitbesten zufriedengeben. Für Sie und Ihr Projekt!



fixundfinish.at





VORBEREITEN/ REINIGEN



REPARIEREN AUßEN



REPARIEREN INNEN



HOLZ



Anlauer
Fleckstop
Fugenreiniger
Intensivreiniger
Pinselfreiniger
Salpeterminerferner
Schimmelvernichter
Silicon-Entferner
Tapetenentferner
Tiefengrund
Zementschleierentferner

Füllspachtel Außen
Füllspachtel Außen Extra
Füllspachtel Außen Weiß
Füllspachtel Express
Füllspachtel Spezial
Rissfüller Faserverstärkt
Sanierspachtel Fein
Sanierspachtel Spezial
Schnellzement
Weißzement

Fein- & Flächenspachtel
Fein- & Flächenspachtel Extra
Flächenspachtel Leicht
Flächenspachtel Universal
Fugenfinish
Fugenfrisch
Fugenfüller
Fugenreparatur
Glätt- & Füllspachtel
Maleracryl
Modellierspachtel
Power Kleber
Raufaserreparatur
Reparaturspachtel Innen
Roll- und Glättspachtel
Sanierspachtel Innen Express

Abbeizer Universal
Holzfüller
Holzfüller Spezial 2K
Holz-Lackspachtel
Holz-Reparatur & Kitt
Holzreparatur Express
Holzspachtel Extra Fein
Holzspachtel Express
MDF Spachtel



VORBEREITEN/
REINIGEN

EIN
FALL
FÜR

FIX+FINISH

ENTFERNEN
REINIGEN
ABLÖSEN
GRUNDIEREN

STARKE HELFER FÜR EINE OPTIMALE VORBEREITUNG

VORBEREITUNG MUSS SEIN! Damit Ihr Projekt gelingt, müssen alte Farb-, Putz- und Lackreste und hartnäckiger Schmutz gründlich entfernt werden.

FIX+FINISH Produkte zum Vorbereiten und Reinigen wirken besonders gezielt und kraftvoll und sorgen so für eine optimale Basis für Ihre Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten – meistens schon nach einmaliger Anwendung. Viele Produkte eignen sich auch für die regelmäßige Anwendung im Haushalt.

INFOS FÜR JEDEN FALL: Tutorial-Videos zur Anwendung der einzelnen **FIX+FINISH** Produkte finden Sie unter www.fixundfinish.at

V

VORBEREITEN – Untergründe optimal vorbehandeln



GROSSFLÄCHIG
GRUNDIEREN



INTENSIV
VORBEHANDELN

R

REINIGEN – Schmutz und Altes entfernen




REINIGUNGSMITTEL
DIREKT AUFSPRÜHEN
UND EINWIRKEN LAS-
SEN



SPEZIALMITTEL
PUNKTGENAU
ANWENDEN



REINIGUNGSMITTEL
IM PUTZWASSER
ANWENDEN



SPEZIALMITTEL
GROSSFLÄCHIG
ANWENDEN



INTENSIVREINIGER

EIGENSCHAFTEN

SPEZIALREINIGER, STARK GEGEN ÖL, FETT, SCHMUTZ, WACHS, RUSS ETC.

ANWENDUNG

FLIESEN, NATURSTEINBELÄGE, LACK- UND KUNSTSTOFFFLÄCHEN, EDELSTAHL

BESONDERHEITEN

INNEN UND AUSSEN ANWENDBAR



SCHIMMELVERNICHTER

EIGENSCHAFTEN

HOCHAKTIVER REINIGER GEGEN SCHIMMEL, STOCKFLECKEN UND BAKTERIEN

ANWENDUNG

MAUERWERK, NATUR- UND KUNSTSTEIN, HOLZ, KUNSTSTOFF, FUGEN

BESONDERHEITEN

REINIGT UND DESINFIZIERT MIT AKTIV-CHLOR



PINSELREINIGER

EIGENSCHAFTEN

KRAFTREINIGER ZUR ENTFERNUNG VON FETT, FARB- UND LEIMRESTEN

ANWENDUNG

VOR ALLEM ZUR REINIGUNG VON PINSELEN GEEIGNET

BESONDERHEITEN

KEINE HAUTREIZUNGEN, ENTFETTENDE EIGENSCHAFTEN AUF METALL



ZEMENTSCHLEIERENTFERNER

EIGENSCHAFTEN	KRAFTVOLLER REINIGER GEGEN ZEMENTSCHLEIER, KALK, ROST- UND WASSERFLECKEN
ANWENDUNG	FLIESEN, KERAMIK, SANITÄRTEILE, GRANIT, SCHIEFER, CHROM, EDELSTAHL, KUNSTSTOFF, LACK
BESONDERHEITEN	FÜR INNEN UND AUSSEN AUF SÄUREFESTEN OBERFLÄCHEN



FUGENREINIGER

EIGENSCHAFTEN	TIEFENREINIGER FÜR SEIFEN- UND FETTABLAGERUNGEN, SCHMUTZ UND KÜCHENFETT
ANWENDUNG	FÜR FUGEN AUS ZEMENT UND SILICON
BESONDERHEITEN	OPTIMIERT FÜR DIE ANFORDERUNGEN IN KÜCHE UND BAD



SALPETERENTFERNER

EIGENSCHAFTEN	SPEZIALREINIGER ZUM ENTFERNEN VON AUSBLÜHUNGEN
ANWENDUNG	MAUERWERK, MARMOR, KALKHALTIGE NATUR- UND KUNSTSTEINE
BESONDERHEITEN	SELBSTWIRKENDER SÄUREFREIER REINIGER



SILICON-ENTFERNER

EIGENSCHAFTEN


EINFACHE ENTFERNUNG VON SILICONRESTEN
UND TRENNMITTELN

ANWENDUNG

HOLZ, GLAS, EMAILLE, FLIESEN, NATURSTEINE

BESONDERHEITEN

SPEZIALPRODUKT ZUM ANLÖSEN VON SILICON



TAPETENENTFERNER

EIGENSCHAFTEN

SPEZIALMITTEL ZUM BIOLOGISCHEN ABLÖSEN
VON TAPETEN

ANWENDUNG

ALLE ARTEN VON TAPETEN, AUSGENOMMEN GLASFASER

BESONDERHEITEN

SCHNELLE WIRKUNG



TIEFENGRUND

EIGENSCHAFTEN

SPEZIALGRUNDIERUNG FÜR OPTIMALE FESTIGKEIT
UND SICHERE HAFTUNG

ANWENDUNG

OBERFLÄCHENVERFESTIGUNG VON SAUGENDEN
UNTERGRÜNDEN

BESONDERHEITEN

LÖSEMITTELFREI, SCHNELL TROCKNEND,
DAMPFDIFFUSIONSOFFEN



FLECKSTOP

EIGENSCHAFTEN	BESCHICHTUNGSMITTEL ZUM ÜBERDECKEN VON FLECKEN
ANWENDUNG	SAUGENDE OBERFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN, TAPETEN, DISPERSIONSANSTRICHE
BESONDERHEITEN	GEBRAUCHSFERTIG ZUR SCHNELLEN ANWENDUNG



ANLAUGER

EIGENSCHAFTEN	ALKALISCHER UNIVERSALREINIGER MIT HOHER FETT- UND SCHMUTZLÖSEKRAFT
ANWENDUNG	KUNSTSTOFF, METALL, FLIESEN, GUMMI, HOLZ UND WEITERE OBERFLÄCHEN
BESONDERHEITEN	IDEAL ALS VORBEHANDLUNG FÜR ANSTRICHE, SCHAFFT GRIFFIGE OBERFLÄCHEN, FÜR HOCHDRUCKREINIGER GEEIGNET

Klicken und durchblicken. Nutzen Sie auch unseren interaktiven Produktfinder und unsere Info-Tools auf: www.fixundfinish.at





REPARIEREN
AUSSEN

EIN
FALL
FÜR


FIX+FINISH



LÖCHER UNEVENHEITEN MONTAGE RISSBILDUNG

EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR EINE PERFEKTE FASSADE

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT! Deshalb sollten Sie Fehler wie Risse, Löcher und Bruchstellen in Fassaden, Mauern und Fugen so schnell wie möglich beseitigen. Das **FIX+FINISH** Produktsortiment für den Außenbereich bietet Ihnen Lösungen für alle Einsatzbereiche und Umgebungsvoraussetzungen – praktisch und effizient in der Anwendung sowie in witterungsbeständiger und zuverlässiger Profi-Qualität.

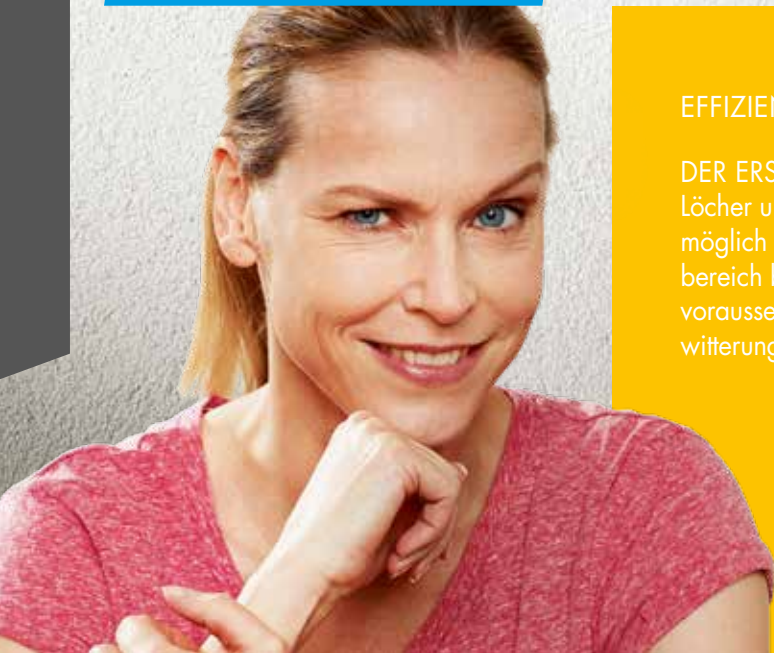


AUSBESSERN VERSPACHTELN FUGEN



FÜLLEN UND GLÄTTEN
VON RISSEN UND LÖ-
CHERN



VERSPACHTELN UND
GLÄTTEN VON FLÄ-
CHEN



REPARATUR VON
GRÖßEREN SCHADSTEL-
LEN





REPARIEREN
AUSSEN

ANWENDUNG

PRODUKTVORBEREITUNG



GEBRAUCHSFERTIG



Tube mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse ca. 1 Minute lang kräftig durchkneten. Um Austrocknen zu vermeiden, Tube nach jeder Produktentnahme gleich wieder verschließen.



ZUM ANMISCHEN



1.

Verarbeitungshinweise auf der Verpackung beachten. Ausreichend großes Mischgefäß und Rührstab oder elektrischen Rührquirl bereithalten. Das genaue Mischungsverhältnis von Wasser und Produktpulver kann je nach Verwendungszweck variieren.



2.

Alle Zutaten so lange kräftig durchmischen, bis eine homogene Masse entsteht. Auf die angegebene Verarbeitungszeit auf der Packung achten. Rührwerkzeug gleich mit Wasser abspülen oder in Behälter mit Wasser einweichen.

FÜLLEN UND GLÄTTEN



RISSE UND LÖCHER VON 0 BIS CA. 5 MM DURCHMESSER, BREITE ODER TIEFE

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit einem Pinsel entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm anfeuchten.

3.



Mit Spachtel die aufgetragene Füllmasse fest in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abschaben. Bei tiefen Schadstellen weitere Spachtelmasse einarbeiten, bis eine ebene Fläche entsteht.

2.



Spachtelmasse direkt aus der Tube in den Riss oder das Loch einfüllen oder Masse mit dem Spachtel großzügig auftragen und leicht andrücken.

4.



Verspachtelte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterarbeiten, z. B. überstreichen.





VERSPACHTELN UND GLÄTTEN



FLÄCHIGE SCHADSTELLEN UND UNEBENE STELLEN

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit großem Spachtel oder Bürste entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.

3.



Mit Glättkelle aufgetragene Füllmasse in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abtragen, bis eine ebene Fläche entsteht.

2.



Angemischte oder gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Maurerkelle oder Spachtel großzügig auf den Untergrund oder direkt auf eine Glättkelle auftragen.

4.



Geglättete Fläche ausreichend trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier anpassen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

REPARATUR VON SCHADSTELLEN



LÖCHER, RISSE UND SCHÄDEN AB CA. 10 MM BREITE

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit Spachtel oder Bürste entfernen. Untergrund mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.

3.



Überschüssige Füllmasse mit Spachtel entfernen. Bei Bedarf ausgebesserte Stelle mit Spachtel modellieren und an Umgebungsfläche anpassen.

2.



Mit Maurerkelle oder Spachtel angemischte Spachtelmasse großzügig in die Schadstelle einbringen. Bei Bedarf mehrere Schichten auftragen.

4.



Ausgebesserte Schadstelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Mit Werkzeug und Schleifpapier in Form bringen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

INFOS FÜR JEDEN FALL: Tutorial-Videos zur Anwendung der einzelnen **FIX+FINISH** Produkte finden Sie unter www.fixundfinish.at





FÜLLSPACHTEL AUSSEN

EIGENSCHAFTEN

ZUM ERSTELLEN GLATTER FLÄCHEN UND SCHLIESSEN KLEINER LÖCHER UND RISSE

ANWENDUNG

NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE, BETON, ZELLBETON, GIPS- UND ZEMENTPUTZE

BESONDERHEITEN

GLASFASERVERSTÄRKT, SEHR ERGIEBIG, OHNE SCHRUMPFEN



FÜLLSPACHTEL AUSSEN EXTRA

EIGENSCHAFTEN

ZUM FÜLLEN UND GLÄTTEN VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

MAUERWERK, BETON, KALK- UND ZEMENTPUTZE

BESONDERHEITEN

EXTRA PASTÖS FÜR DIE EINFACHE ERSTELLUNG VON SEHR GLATTEN OBERFLÄCHEN



FÜLLSPACHTEL AUSSEN WEISS

EIGENSCHAFTEN

ZUM VERSPACHTELN VON FLÄCHEN UND SCHLIESSEN VON LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

BETON, FEINBETON, ZELLBETON, BETONBLÖCKE, ZEMENT, MAUERWERK

BESONDERHEITEN

CA. 2 STUNDEN VERARBEITUNGSZEIT, FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE GEEIGNET



FÜLLSPACHTEL EXPRESS

EIGENSCHAFTEN

ZUM SCHNELLEN FÜLLEN UND GLÄTTEN VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

SAUGENDE UNTERGRÜNDE, BETON, ZELLBETON, MAUERWERK, ZEMENT

BESONDERHEITEN

WASSER- UND FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG, NACH 15 MINUTEN ÜBERSTREICHBAR



FÜLLSPACHTEL SPEZIAL

EIGENSCHAFTEN

ACRYLPASTE ZUM FLEXIBLEN SCHLIESSEN UND ABDICHTEN VON RISSEN

ANWENDUNG

BETON, ZELLBETON, KALKSANDSTEIN, MAUERWERK, BETONMÖRTEL, PUTZE

BESONDERHEITEN

FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE GEEIGNET, BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL UND MOOS



RISSFÜLLER FASERVERSTÄRKT

EIGENSCHAFTEN

PASTÖSER REPARATURSPACHTEL ZUR FLEXIBLEN FÜLLUNG VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

SAUGENDE UNTERGRÜNDE, BETON, ZEMENT, GIPS, HOLZ, ALTANSTRICHE

BESONDERHEITEN

GLASFASERVERSTÄRKT, WASSERDICHT, ELASTISCH





SANIERSPACHTEL SPEZIAL

EIGENSCHAFTEN

FLEXIBLER SPACHTEL FÜR GROSSE UND FLÄCHIGE REPARATUREN UND BEARBEITUNGEN

ANWENDUNG

BETON, GIPSPUTZ, PUTZ, FLIESEN, GLAS, MAUERWERK, STEIN

BESONDERHEITEN

SEHR GUTE HAFTUNG AUF ALLEN UNTERGRÜNDE, UNBEGRENZTE SCHICHTSTÄRKE



SANIERSPACHTEL FEIN

EIGENSCHAFTEN

FERTIGSPACHTEL ZUM GLÄTTEN UND RENOVIEREN VON FLÄCHEN

ANWENDUNG

BETON, BACKSTEIN, FASERZEMENT, GIPS, HAFTENDE FARBSCHICHTEN, FLIESEN

BESONDERHEITEN

ERGIBT EINE FEINE UND SEHR HARTE OBERFLÄCHE, GEGEN SCHIMMEL



SCHNELLZEMENT

EIGENSCHAFTEN


FÜR SCHNELLE GRÖßERE AUSBESSERUNGSARBEITEN AUF NASSEN UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG

FESTE UND TRAGFÄHIGE UNTERGRÜNDE

BESONDERHEITEN

FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG UND WASSERDICHT, UNBEGRENZTE SCHICHTSTÄRKE



WEISSZEMENT

EIGENSCHAFTEN

FÜR REPARATUREN UND ARBEITEN IM MAUERWERK

ANWENDUNG

BETON, STEIN UND MAUERWERK

BESONDERHEITEN

ZUM FIXIEREN VON ARMATUREN, VERLEGEN
VON PLATTEN UND FLIESEN GEEIGNET





REPARIEREN
INNEN

EIN
FALL
FÜR

FIX+FINISH



LÖCHER UNEVENHEITEN RISSBILDUNG MONT

SPEZIALISTEN FÜR ALLE FÄLLE AN WÄNDEN UND DECKEN

Es kommt auf die inneren Werte an! Dübel- und Bohrlöcher, Risse im Putz, kaputte Fugen und unebene Flächen beeinträchtigen das Wohnambiente enorm. Mit den anwendungsfreundlichen und praktischen **FIX+FINISH** Produkten „Reparieren Innen“ zögern Sie keine Sekunde lang, Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden sofort zu erledigen – so professionell und zuverlässig wie ein Handwerker selbstverständlich.



AUSBESSERN VERSPOCHTELN AGE FUGEN






REPARIEREN
INNEN

ANWENDUNGEN IM




GLATTE OBERFLÄCHEN

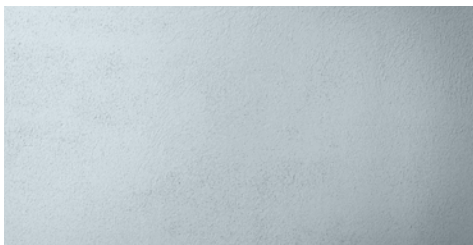

GLATTE OBERFLÄCHEN

Meistens nicht saugende Untergründe, glatter Beton, Farb- und Lackanstriche, Fliesen, Estrich




RAUE OBERFLÄCHEN



RAUE OBERFLÄCHEN

Saugende Untergründe, Mauerwerk, rauer Putz, Kalkputz, Altputz, Zement, Porenbeton, Gips



STRUKTURIERTE
UNTERGRÜNDE




STRUKTURIERTE UNTERGRÜNDE

Raufasertapeten, strukturierte Anstriche und Putze

INNENRAUM




GIPSPLATTEN

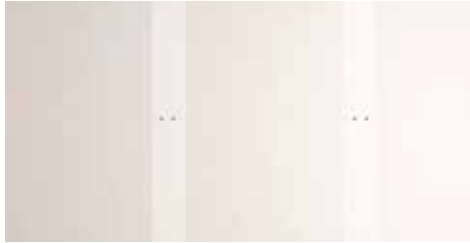

GIPSPLATTEN

Trennwände, Vorsatzschalen



FLIESENFUGEN



FLIESENFUGEN

Zementgebundene Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen





REPARIEREN
INNEN

ANWENDUNG

PRODUKTVORBEREITUNG



GEBRAUCHSFERTIG



Tube mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse ca. 1 Minute lang kräftig durchkneten. Um Austrocknen zu vermeiden, Tube nach jeder Produktentnahme gleich wieder verschließen.



ZUM ANMISCHEN



Alle Zutaten nach Packungsanleitung in Mischgefäß einfüllen und so lange kräftig durchkneten, bis eine homogene Masse entsteht. Auf die angegebene Verarbeitungszeit achten. Rührwerkzeug gleich abspülen oder in Wasser einweichen.



Versiegelte Öffnung mit scharfem Messer entfernen. Kartusche von oben in eine Kartuschen- oder Skelettpistole einlegen. Beigelegte Düse je nach gewünschter Spritzstärke an der Spitze anschneiden und auf Kartusche schrauben. Per Handhebel wird die Kartusche entleert.

AUSBESSERUNGSARBEITEN



KLEINE UND GRÖßERE RISSE UND LÖCHER

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit kleinem Spachtel oder Messer entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm anfeuchten.

3.



Mit Spachtel die aufgetragene Füllmasse fest in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Mit Wassersprüher evtl. leicht anfeuchten. Überschüssiges Material abschaben. Bei tiefen Schadstellen weitere Spachtelmasse einarbeiten, bis eine ebene Fläche entsteht.

2.



Spachtelmasse direkt aus der Tube in den Riss oder das Loch einfüllen bzw. fertige oder angerührte Masse mit dem Spachtel großzügig auftragen und leicht andrücken.

4.



Verspachtelte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.





VERSPACHTELN VON FLÄCHEN



SCHÄDEN UND UNEBENE STELLEN

1.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit großem Spachtel oder Bürste entfernen. Sehr spröde Untergründe evtl. mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.

3.



Mit Glättkelle aufgetragene Spachtelmasse in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abtragen, bis eine ebene Fläche entsteht.

2.




Angerührte oder gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Maurerkelle oder Spachtel großzügig auf den unebenen Untergrund oder direkt auf eine Glättkelle auftragen.

4.



Geglättete Fläche gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier anpassen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

FUGENBEARBEITUNG



RISSE UND LÖCHER



Starke Verschmutzungen, Kalk, Schimmel etc. gründlich mit Reinigungsmittel, Schwamm oder Tuch entfernen.



Gebrauchsfertigen Fugenfüller direkt aus der Tube oder mit kleinem Spachtel vorsichtig in die Schadstelle einbringen. Danach mit Finger oder Holzspachtel glatt ziehen und trocknen lassen.



VERFÄRBUNGEN UND ABNUTZUNGEN



Mit Pinsel oder beiliegendem Schwamm (weiche Seite) Fugenfrisch deckend auf die verfärbten Fugen auftragen und ca. 0,5 bis 2 Stunden trocknen lassen.



Nach der Einwirkzeit geflieste Fläche mit der harten Seite des Schwamms feucht abreiben. Überflüssige Farbe mit von den Fliesen abwischen.





REPARIEREN
INNEN

ANWENDUNG

MONTAGEARBEITEN



REPARIEREN UND VERBINDEN

1.



Kartusche mit Powerkleber vorbereiten und Düsenöffnung je nach Größe der Montagefläche anschneiden. Kartusche in Kartuschen- oder Skelettpistole einlegen.

3.




Klebstoff mit Kartuschenpresse einseitig wellen- oder punktförmig auf Montageteil auftragen. Dabei ca. 1 cm Abstand zum Rand lassen.

2.



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste sowie Verschmutzungen, Kalk, Schimmel etc. gründlich entfernen.

4.



Zu verklebendes Material ansetzen, evtl. korrigieren und fest andrücken. Schwere oder unter Spannung stehende Elemente bis zur Aushärtung des Klebstoffs fixieren.

INFOS FÜR JEDEN FALL: Tutorial-Videos zur Anwendung der einzelnen **FIX+FINISH** Produkte finden Sie unter www.fixundfinish.at

**EIN
FALL
FÜR**

FIX+FINISH





FEIN- UND FLÄCHENSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN

ZUM VERSPACHTELN VON FLÄCHEN UND GLATTEN OBERFLÄCHEN

ANWENDUNG

NICHT SAUGENDE UND SAUGENDE UNTERGRÜNDE, FLIESEN UND ALTANSTRICHE

BESONDERHEITEN

SEHR LEICHTGÄNGIG, IDEAL VOR TAPEZIER- UND ANSTRICHARBEITEN



FEIN- UND FLÄCHENSPACHTEL EXTRA

EIGENSCHAFTEN

ZUM AUSBESSERN UND GLÄTTEN KLEINER LÖCHER UND RISSE

ANWENDUNG

BETON, PORENBETON, PUTZ, ZEMENT, MAUERWERK, GIPS

BESONDERHEITEN

PASTÖS, IDEAL FÜR SEHR GLATTE UND HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN



FLÄCHENSPACHTEL LEICHT

EIGENSCHAFTEN

ZUM VERSPACHTELN VON FLÄCHEN UND SCHLIESSEN VON LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

BETON, GIPS, HOLZ, POLYESTER, GIPSKARTONPLATTEN, GESTRICHENE WÄNDE

BESONDERHEITEN

GROSSE FÜLLEISTUNG, ZUM REPARIEREN VON SCHÄDEN IN UNTERGRÜNDE



FLÄCHENSPACHTEL UNIVERSAL

EIGENSCHAFTEN

ZUM FÜLLEN UND SPACHTELN VON RISSEN,
LÖCHERN UND UNEBENHEITEN

ANWENDUNG

RAUER PUTZ, ALTPUTZ, MAUERWERK,
BETON, PORENBETON

BESONDERHEITEN

SEHR GESCHMEIDIG, FÜR EINEN FEINEN
UND GLATTEN UNTERGRUND



GLÄTT- UND FÜLLSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN

ZUM FÜLLEN, SPACHTELN UND GLÄTTEN VON
GRÖßEREN SCHÄDEN UND UNEBENHEITEN

ANWENDUNG

BETON, ZEMENT, MAUERWERK, GIPSKARTONPLATTEN,
GESTRICHENE WÄNDE

BESONDERHEITEN

KEINE RISSBILDUNG, FÜR EINEN FEINEN
UND GLATTEN UNTERGRUND



ROLL- UND GLÄTTSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN

ZUM EINFACHEN RENOVIEREN UND GLÄTTEN
VON WÄNDEN

ANWENDUNG

BETON, PUTZ, BETONMÖRTEL, ZEMENT,
KUNSTHARZPUTZE, GIPSKARTONPLATTEN

BESONDERHEITEN

IDEAL ZUR VORBEREITUNG FÜR NACHFOLGENDE
ARBEITEN WIE STREICHEN UND TAPEZIEREN





REPARATURSPACHTEL INNEN

EIGENSCHAFTEN

SPEZIALSPACHTELMASSE ZUM FÜLLEN VON KLEINEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

BETON, ZEMENT, PUTZ, MAUERWERK, GIPS, HOLZ

BESONDERHEITEN

SCHRUMPFARM, IDEAL ZUM SCHNELLEN FÜLLEN VON DÜBELLÖCHERN



SANIERSPACHTEL INNEN EXPRESS

EIGENSCHAFTEN

ZUM SCHLIESSEN VON KLEINEN UND GRÖßEREN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

BETON, ZEMENT, MAUERWERK, PUTZ, GIPS, GESTRICHENE WÄNDE

BESONDERHEITEN

SEHR GUTE HAFTUNG, FÜR EIN FEINES UND WEISSES ENDERGEBNIS



MODELLIERSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN

SPEZIALSPACHTELMASSE ZUM FÜLLEN VON GROSSEN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

BETON, PUTZ, MAUERWERK, GIPSKARTONPLATTEN, HOLZ, POLYESTER, GESTRICHENE WÄNDE

BESONDERHEITEN

UNBEGRENZTE SCHICHTDICKE, IDEAL ZUM MODELLIEREN



RAUFASERREPARATUR

EIGENSCHAFTEN

ZUM AUSBESSERN VON LÖCHERN UND RISSEN
IN RAUFASER TAPEZIERTEN WÄNDEN

ANWENDUNG

RAUFASERTAPETE, TAPETENPUTZ, STRUKTURIERTE
UNTERGRÜNDE

BESONDERHEITEN

MIT EINGEARBEITETEN HOLZSPÄNEN FÜR EINE
PERFECTE RAUFASEROPTIK



FUGENFINISH

EIGENSCHAFTEN


ZUM ENDVERSPACHTELN VON GIPSPLATTENFUGEN

ANWENDUNG

VERSPACHTELTE GIPSPLATTEN, GIPSVERBUNDPLATTEN

BESONDERHEITEN

BESONDERS LEICHTGÄNGIG,
FÜR EINE SEHR GLATTE OBERFLÄCHE



FUGENFRISCH

EIGENSCHAFTEN

WASSERBESTÄNDIGER ANSTRICH ZUM RENOVIEREN
VON MÖRTELFUGEN

ANWENDUNG

ZEMENTGEBUNDENE MÖRTELFUGEN ZWISCHEN
GLASIERTEN, NICHT SAUGENDEN FLIESEN, KACHELN ETC.

BESONDERHEITEN

WIRKT ÜBERDECKEND UND FÄRBEND,
HEMMT STOCKFLECKEN





FUGENREPARATUR

EIGENSCHAFTEN

ZUM SCHNELLEN AUSBESSERN VON KAPUTTEN
UND AUSGEBROCHENEN FLIESENFUGEN

ANWENDUNG

FLIESENFUGEN

BESONDERHEITEN

IDEAL FÜR FEUCHTRÄUME, SCHNELL TROCKNEND
UND EINFACH AUFZUBRINGEN



FUGENFÜLLER

EIGENSCHAFTEN

SPEZIALPRODUKT ZUM VERSPACHTELN VON GIPSPLATTEN

ANWENDUNG

GIPSPLATTEN, GIPSVERBUNDPLATTEN

BESONDERHEITEN

HOHES HAFTVERMÖGEN, PERFEKT ZUM VERSPACHTELN
VON GIPSPLATTEN MIT FUGENDECKSTREIFEN



MALERACRYL

EIGENSCHAFTEN

ZUM ELASTISCHEN AUSBESSERN VON RISSEN
IN DEHNUNGS- UND ANSCHLUSSFUGEN

ANWENDUNG

BETON, GIPSKARTON, PUTZ, MAUERWERK, FASERZE-
MENT, FENSTERBÄNKE

BESONDERHEITEN

PREMIUMQUALITÄT, WITTERUNGS-, ALTERUNGS-
UND UV-BESTÄNDIG



POWER KLEBER

EIGENSCHAFTEN

EINKOMPONENTIGER HYBRIDKLEBSTOFF ZUM
VERKLEBEN, MONTIEREN UND ABDICHTEN

ANWENDUNG

NAHEZU ALLE UNTERGRÜNDE

BESONDERHEITEN

LÖSEMITTELFREI, MIT AUSGEZEICHNETER HAFTUNG
AUCH OHNE GRUNDIERUNG



REPARIEREN
INNEN



HOLZ

EIN
FALL
FÜR

FIX+FINISH



LÖCHER UNEVENHEITEN RISSBILDUNG MONT



LÖSUNGEN, DIE FÜR JEDES HOLZ GESCHNITZT SIND

Holz lebt! Aber mit Löchern, Rissen und Absplitterungen im Holz müssen Sie in Ihrem Zuhause nicht leben. Dafür gibt es das praktische **FIX+FINISH** Sortiment mit gebrauchsfertigen Produkten in robuster Profi-Qualität speziell für alle kleinen und größeren Ausbesserungsarbeiten an Echtholz, Furnier, Bodenbelägen und MDF-Platten. Sofort einsatzbereit und leicht zu verarbeiten – in neutraler Farbe zum Überstreichen oder in vielen authentischen Holztönen.

FÜLLEN
VERSPOCHTELN
AGE
ABBEIZEN





HOLZ

MATERIALIEN



MASSIVHOLZ UND HOLZFURNIER

Alle Holzsorten als Dielen und Balken verbaut in Wänden, Türen und Decken sowie Treppen, Geländer und Möbel in Natur oder farbig lackiert



MDF

Abkürzung für mitteldichte Faserplatten; Platten aus verleimten und gepressten Holzfasern in unterschiedlichen Dicken und Dichten



PARKETT / LAMINAT

Alle Echtholz-Bodenbeläge, Fertigparkette mit Echtholz-Nutzschicht, furnierter Nutzschicht





ABBEIZEN



ENTFERNEN VON LACKEN UND FARBEN

1.



Abzubeizende Fläche mit Wasser und Spülmittel reinigen. Eventuell lose oder brüchige Lackstellen mit einer Bürste entfernen. Direkte Umgebung abdecken und schützen.

3.



Nach mindestens 15-minütiger Einwirkzeit gelöste Farbreste mit Schaber oder Spachtel abtragen und entsorgen. In Holzfaserrichtung arbeiten und unnötigen Druck vermeiden. Bei Bedarf wiederholen.

2.



Abbeizer nur an gut belüfteten Orten verwenden. Produkt mit Pinsel gleichmäßig und großzügig auf alte Lackfläche auftragen, dabei Schutzhandschuhe tragen.

4.



Behandelte Fläche mit Wasser gründlich säubern. Farb- und Lackreste mit Schwamm entfernen.

REPARIEREN UND AUSBESSERN



LÖCHER, RISSE UND UNEBENHEITEN

1.



Schadstelle mit Bürste, hartem Schwamm oder Schleifpapier gründlich vorbereiten. Lose Holzfasern und Lackreste entfernen. Holzspachtel laut Packungsangabe vorbereiten.

3.



Mit kleinem Spachtel Spachtelmasse auftragen, in die Schadstelle einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssigen Holzspachtel vorsichtig abziehen.

2.



Riss, Kratzer oder Loch mit Pinsel gründlich von Staub und Schmutzresten befreien. Tipp: Schadstelle vorsichtig mit Staubsaugerdüse reinigen.

4.



Ausgebesserte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.



ABBEIZER UNIVERSAL

EIGENSCHAFTEN

ZUM ENTFERNEN DER MEISTEN LACKE,
FARBEN UND LEIME

ANWENDUNG

HOLZ-, MINERAL-, METALLUNTERGRÜNDE

BESONDERHEITEN

OHNE SÄURE- UND KONSERVIERUNGSMITTEL,
SCHNELLE WIRKUNG



HOLZ-REPARATUR & KITT

EIGENSCHAFTEN

ZUM FÜLLEN VON KLEINEREN LÖCHERN UND RISSEN

ANWENDUNG

ALLE HOLZSORTEN, IN NATUR ODER LACKIERT

BESONDERHEITEN

IN VIER AUTHENTISCHEN HOLZFARBEN UND
IN NEUTRALEM WEISS



HOLZFÜLLER

EIGENSCHAFTEN

ZUM FÜLLEN UND VERSPACHTELN VON RISSEN
UND LÖCHERN

ANWENDUNG

HÖLZER IM INNENBEREICH, FENSTER, TÜREN,
FUSSLEISTEN, MÖBEL

BESONDERHEITEN

EINFACH ZU GLÄTTEN, IDEAL ZUM AUSGLEICHEN
VON UNEBENHEITEN



HOLZSPACHTEL EXTRA FEIN

EIGENSCHAFTEN	ZUM FEINEN KORRIGIEREN UND VERSPACHTELN VON KLEINEREN MÄNGELN
ANWENDUNG	HOCHWERTIGE HOLZ-OBERFLÄCHEN, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	ERGIBT SEHR FEINE WEISSE OBERFLÄCHE, IDEAL ZUR WEITERBEARBEITUNG MIT FARBE ODER LACK



HOLZSPACHTEL EXPRESS

EIGENSCHAFTEN	ZUM SCHNELLEN SCHLIESSEN UND VERSPACHTELN VON KLEINEN RISSEN UND LÖCHERN
ANWENDUNG	HÖLZER IM INNENBEREICH, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	HÄRTET UND TROCKNET SEHR SCHNELL, AUCH ZUM GLÄTTEN VON UNEBENHEITEN



HOLZREPARATUR EXPRESS

EIGENSCHAFTEN	ZUM SCHNELLEN FÜLLEN VON GRÖßEREN LÖCHERN UND RISSEN
ANWENDUNG	HÖLZER IM INNENBEREICH, FENSTER, TÜREN, FUSSLEISTEN, MÖBEL
BESONDERHEITEN	SEHR SCHNELL AUSHÄRTEND, EINFACH ZU SCHLEIFEN UND ZU LACKIEREN



HOLZ-LACKSPACHTEL

EIGENSCHAFTEN

ZUM AUSBESSERN UND GLÄTTEN VON OBERFLÄCHEN

ANWENDUNG

GESTRICHENE UND LACKIERTE HOLZOBERFLÄCHEN,
FENSTERRAHMEN, TÜREN

BESONDERHEITEN

ERGIBT EXTREM FEINE OBERFLÄCHE,
KAUM NACHSCHLEIFEN ERFORDERLICH



HOLZFÜLLER SPEZIAL 2K

EIGENSCHAFTEN

ZUM REPARIEREN VON GRÖßEREN SCHÄDEN
IN NEUEM ODER ALTEM HOLZ

ANWENDUNG

TÜREN, FENSTER, TREPPEN, SPANPLATTEN,
MÖBELBAUPLATTEN, TRIPLEX

BESONDERHEITEN

2-KOMPONENTEN-PRODUKT, IDEAL ZUM BEHEBEN
VON SCHÄDEN DURCH HOLZFÄULE



MDF SPACHTEL

EIGENSCHAFTEN

ZUM SCHLIESSEN UND GLÄTTEN VON LÖCHERN,
RISSEN UND UNEBENHEITEN

ANWENDUNG

MDF- UND HDF-UNTERGRÜNDE

BESONDERHEITEN


HÄRTET SEHR SCHNELL AUS,
MEHRLAGIGE VERWENDUNG MÖGLICH

TIPP:

Klicken Sie sich zum Profil Weitere Informationen zu den einzelnen FIX+FINISH Produkten und unsere ausführlichen Anwendungsvideos finden Sie auf unserer Webseite: www.fixundfinish.at

INTELLIGENT VERNETZT ZUR OPTIMALEN LÖSUNG


Mit unserem interaktiven Produktfinder kommen Sie in wenigen Schritten ans Ziel: Das intuitiv zu bedienende Programm führt Sie mit präzisen Fragen schnell und kompetent zum optimalen FIX+FINISH Produkt für Ihren Fall. Entdecken Sie Ihr DIY-Produkt in Profi-Qualität und freuen Sie sich auf ein perfektes Ergebnis!

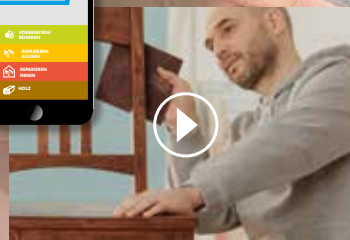

VORTEILE, DIE SIE ZUM PROFI MACHEN

- Für jedes Vorhaben das optimale Produkt
- DIY-Materialien in bewährter Knauf Profi-Qualität
- Einfach und schnell in der Handhabung
- Ausführliche Infos und Anleitungen zu jedem Produkt
- Verschiedene Gebindegrößen für den individuellen Bedarf
- Interaktiver Produktfinder mit konkreten Lösungsvorschlägen

ANWENDUNGSVIDEOS ZU JEDEM PRODUKT

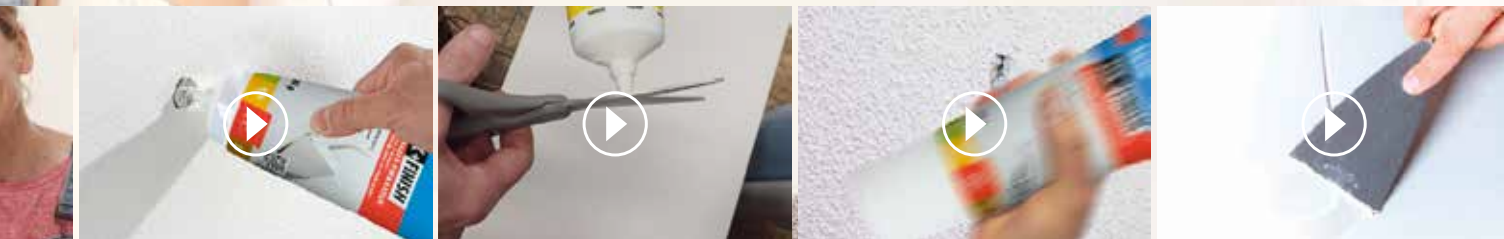

WIR SIND FÜR SIE DA!



TECHNISCHER AUSKUNFT-SERVICE

Unser Kundenservice — von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- › **Tel. 050 567 567**
- › **service@knauf.at**

Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr und Fr 7.30 – 13.30 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.



KNAUF DIGITAL

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- › **www.knauf.at**

Knauf Gesellschaft m.b.H.
Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach bei Liezen
Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien