




Knauf EasyWin

Montageanleitung

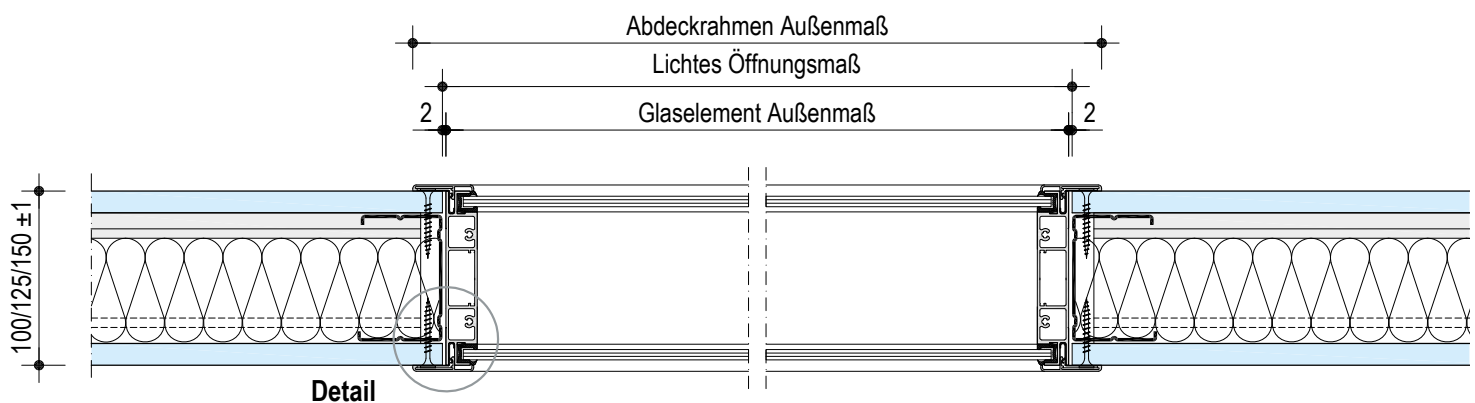


1 Öffnung in Metallständerwand herstellen



Die Montage der Metallständerwand erfolgt in gewohnter Weise. Die Öffnung in der Wand ist rechtwinklig um je 4 mm in Höhe und Breite größer als das Monoblockglaselement herzustellen.




Die Ständerprofile sind mit der geschlossenen Seite in Richtung Öffnung anzubringen. Anlaschen wie im Bild gezeigt.

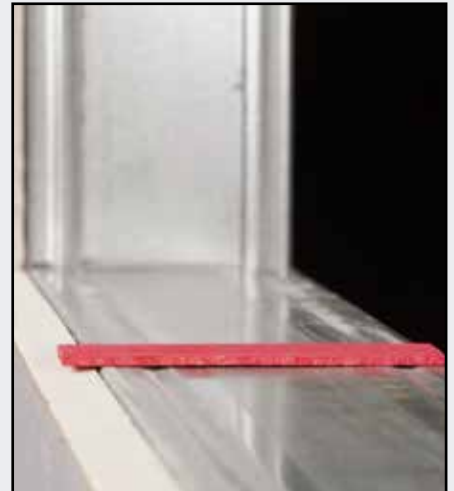

Beplankung bis an den lichten Durchgang heranführen, Distanzplättchen auflegen.

2 Monoblockglaselement einsetzen

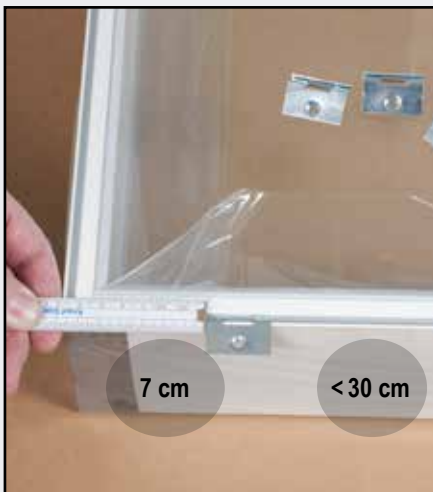

Beiliegende Clips einseitig am Monoblockglaselement einstecken, mit dem ersten Clip 7 cm von der Ecke beginnen, weiterer Clipabstand < 30 cm.



Hinweis: Folie nicht entfernen, Clips durch die Folie drücken!



Monoblockglaselement einsetzen, hierzu ggf. Saugheber verwenden.

3 Monoblockglaselement verschrauben



Monoblockglaselement einseitig durch die Clips senkrecht verschrauben.



Hinweis: Clipsecken dürfen nach der Verschraubung nicht hochstehen!



Auf der Gegenseite Clips, wie oben beschrieben, verteilen und ebenfalls verschrauben.

4 Abdeckrahmen erstellen



Je zwei Eckverbinder in die kurzen Rahmenteile einschieben.



Mit den restlichen Rahmenteilen zu zwei gleich großen Komplettrahmen verbinden.

5 Abdeckrahmen aufsetzen



Unmittelbar vor Aufsetzen der Abdeckrahmen die Folie mit einem Messer einschneiden.



Schutzfolie entfernen.




Abdeckrahmen, auf die oberflächenfertige Wand aufsetzen. Abdeckrahmensteg so in die Clipfeeder positionieren, dass die Glasdichtung vom Abdeckrahmen an die Scheibe gedrückt wird (siehe Detail). An allen vier Ecken beginnen und zur Mitte hin in die Clips einrasten lassen.

6 Fertigstellung



Für die Gegenseite in gleicher Weise verfahren.

Detail

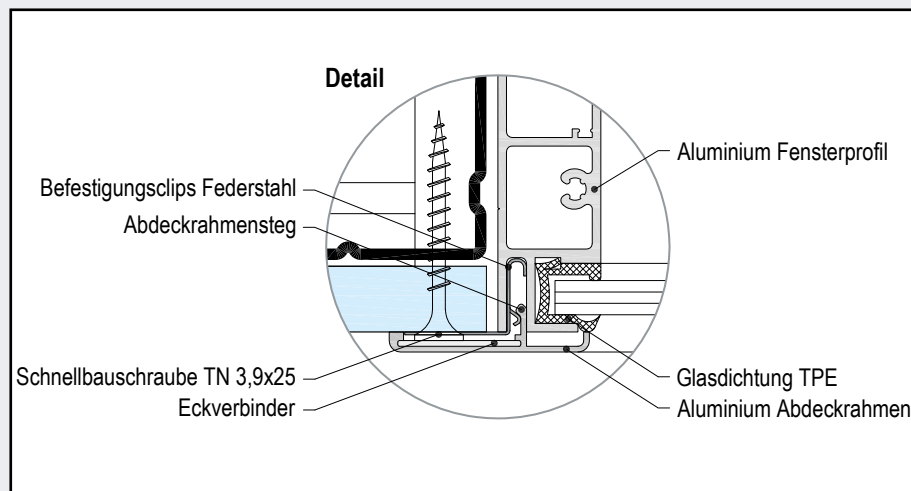



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., 8940 Weißenbach, Knaufstraße 1.

W454M.at/dtsch./A/06.16/XSF



Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Kundenservice

- ☎ 050 567 567
- ☎ 050 567 50 567
- @ service@knauf.at

Auftragsmanagement

- ☎ 050 567 100
- ☎ 050 567 50 100
- @ auftrag@knauf.at

▶ www.knauf.at

Trockenbau-Systeme